


POMIAR PLIS

Wieszak bezinwazyjny na ramę okna = bez wiercenia

Montaż na ramie okiennej ma jedną ogromną zaletę - nie narusza w żaden sposób ani listwy przyszybowej ani ramy okna. Plisa zamocowana jest na specjalnych zaczepach od góry i od dołu

Pomiar polega na zmierzeniu szerokości całkowitej plisy (S) - najczęściej razem z listwami przyszybowymi oraz wysokości (W) ramy okiennej.

Dla uzyskania właściwych pomiarów zalecamy pobranie wymiarów co najmniej w dwóch punktach szerokości i wysokości.

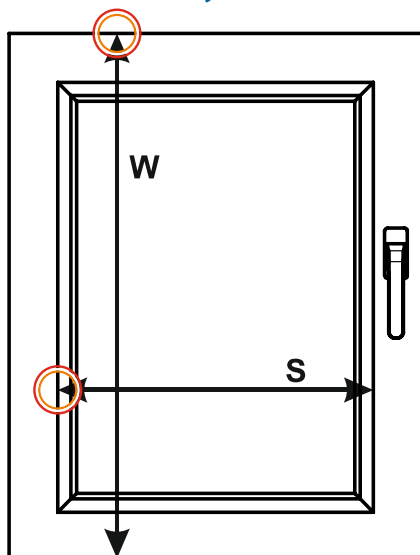

Poniższe schematy pokazują sposób pobierania wymiarów przy różnych listwach przyszybowych:

