


instrukcja obsługi żaluzji



W trakcie użytkowania żaluzji dopuszcza się niewielkie odkształcenie lameli drewnianych (skręcenie lub ugięcie).

Uwaga!

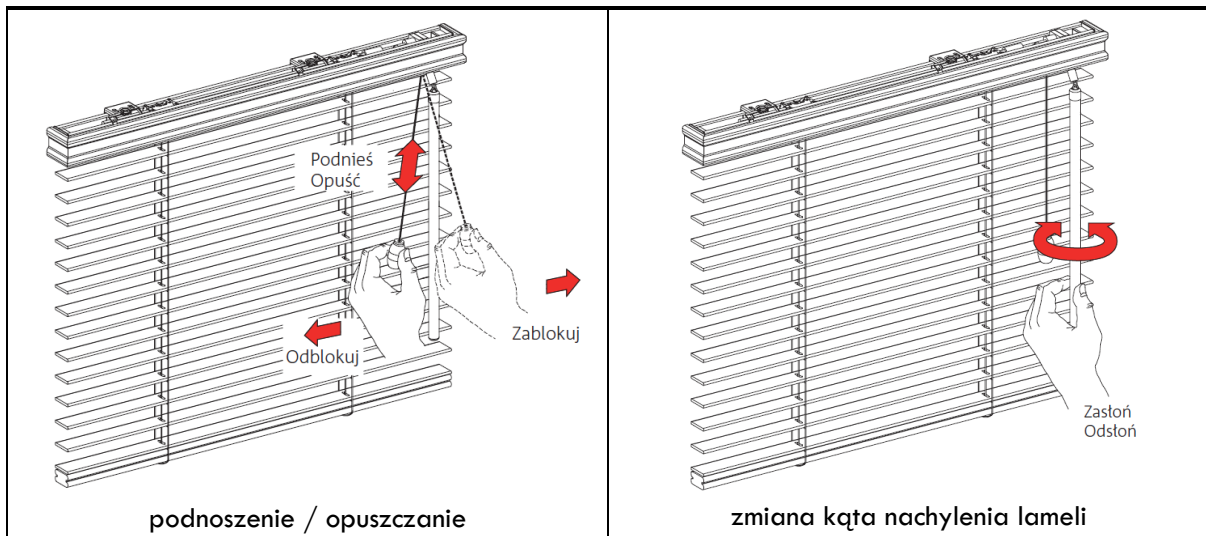

- Do ustawiania kąta nachylenia lameli oraz podnoszenia i opuszczania służą sznurki pokazane powyżej.
- Podnosić i opuszczać żaluzję można tylko do uzyskania oporu. W innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
- Użytkować żaluzję tylko wtedy, gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody

Pielęgnacja żaluzji drewnianych

- Żaluzje należy przynajmniej raz w miesiącu odkurzać oraz czyścić miękką szmatką
- Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy żaluzję podciągnąć, zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- Zerwanie sznurka oraz drabinki w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- Niezgodny z przeznaczeniem montaż, tj. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła, gdzie następuje deformacja lameli.
- Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
- Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta, w wyniku których nastąpiło uszkodzenie żaluzji.
- Zadrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia elementów w czasie rozpakowywania produktu.
- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
 - niewłaściwego użytkowania produktu,
 - niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
 - nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta.
- Zdarzenia losowe jak np. zalanie mieszkania, itp.

Ostrzeżenie!



- ✓ **Aby nie dopuścić do zaplątania i uduszenia, należy przechowywać sznurki w miejscu niedostępnym dla małych dzieci!**



- ✓ **Sznurki mogą się owinać wokół szyi dziecka!**



- ✓ **Należy odsunąć łóżka, kojce i meble od sznurków zasłon okiennych!**