

Charakterystyka produktu żaluzje drewniane

STANDARDY DLA ŻALUZJI DREWNIANYCH/BAMBUSOWYCH - naturalne właściwości i użytkowanie

Ponieważ drewno jest naturalnym produktem, kolory oraz kolory słoje lameli mogą się różnić od siebie odcieniem. Drewno może reagować na niską lub wysoką wilgotność. Pod wpływem światła drewno może zmienić kolor, gwarancja na wyblaknięcia lameli lub innych drewnianych komponentów nie ma zatem zastosowania. Kolory pasmanterii mogą się nieznacznie różnić od kolorów w próbnikach na skutek zmian w procesie farbowania.

Wyłączone z gwarancji są błędy pomiarowe, błędny wybór koloru, normalne zużycie materiału, kurczenie się, przebarwienia, niewielkie odbarwienia stali, szkody spowodowane niewłaściwym montażem, montaż na nieodpowiednich powierzchniach i/lub niewłaściwe używanie lub niewłaściwy obszar/miejsce /przestrzeń (dotyczy przypadku stosowania żaluzji w wilgotnych pomieszczeniach).

Pasmanteria może barwić lamele żaluzji drewnianych i bambusowych, co nie jest podstawą do reklamacji.

Nie udzielamy gwarancji na plamy, które pochodzą z szorowania, wody kondensacyjnej, środków chemicznych oraz od owadów. Żaluzje drewniane, które są zamontowane na zewnątrz, zostaną wykluczone z gwarancji.

STANDARDY DLA ŻALUZJI DREWNIANYCH/BAMBUSOWYCH - kolor i struktura

Żaluzje drewniane

Lamele żaluzji drewnianych wykonane są z naturalnego drewna. Naturalne słoje lameli wpływają na chłonność lakieru oraz barwnika na etapie produkcji, stąd dopuszczalne są różnice w odcieniach, strukturze i widocznym usłojeniu drewna.


Żaluzje bambusowe

Lamele żaluzji bambusowych wykonane są ze sklejonych i sprasowanych listewek bambusowych. W produkcie gotowym widoczna jest wyraźna struktura drewna bambusowego. Z tego powodu dopuszczalne są różnice kolorystyczne w odcieniach i strukturze lameli bambusowych. Dopuszczalne są również widoczne miejsca łączenia poszczególnych listewek bambusowych. Dopuszczalne są także prześwity w strukturze listków bambusowych w miejscach wypełnionych klejem.

STANDARDY DLA ŻALUZJI DREWNIANYCH/BAMBUSOWYCH - tolerancja kształtu i wymiaru

Skręcenie

Stopień odchylenia pomiędzy końcami lameli żaluzji. Pomiaru należy dokonać w pozycji użytkowej produktu, tzn. w poziomej pozycji lameli żaluzji.

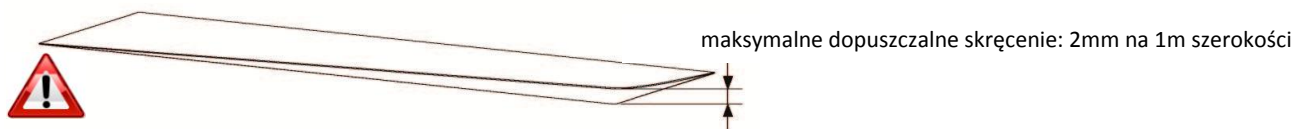


Wygięcie w płaszczyźnie

Wygięcie krawędzi lameli żaluzji o długości L (wyrażonej w metrach) w odniesieniu do płaskiej podstawy.



Wygięcie wzdłużne

Wygięcie lameli żaluzji podpartej w dwóch punktach. Pomiarów należy dokonywać w pozycji zamkniętej, aby zminimalizować ugięcie pod wpływem masy samej żaluzji.

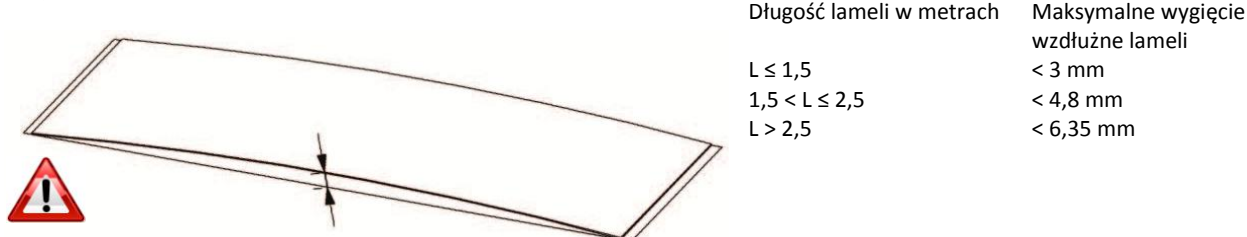

Wymiary żaluzji

W trakcie eksploatacji żaluzji drewnianej / bambusowej tolerancja wymiaru może ulec zmianie z powodów naturalnych. Wysokość +/- 3%, szerokość +/- 0,5%.