


POMIAR ŻALUZJI DREWNIANYCH


Bezinwazyjny na ramie okna

Żaluzja zamocowana jest na górnej krawędzi ramy okna za pomocą uchwytów → i porusza na oknie, zasłaniając dowolną część okna.



Pomiar polega na zmierzeniu szerokości całkowitej (**S**) **razem z listwami przyszybowymi** oraz wysokości całkowitej (**W**) **od górnej do dolnej krawędzi ramy okna**.

Dla uzyskania właściwych pomiarów zalecamy pobranie wymiarów co najmniej w dwóch punktach szerokości i wysokości.

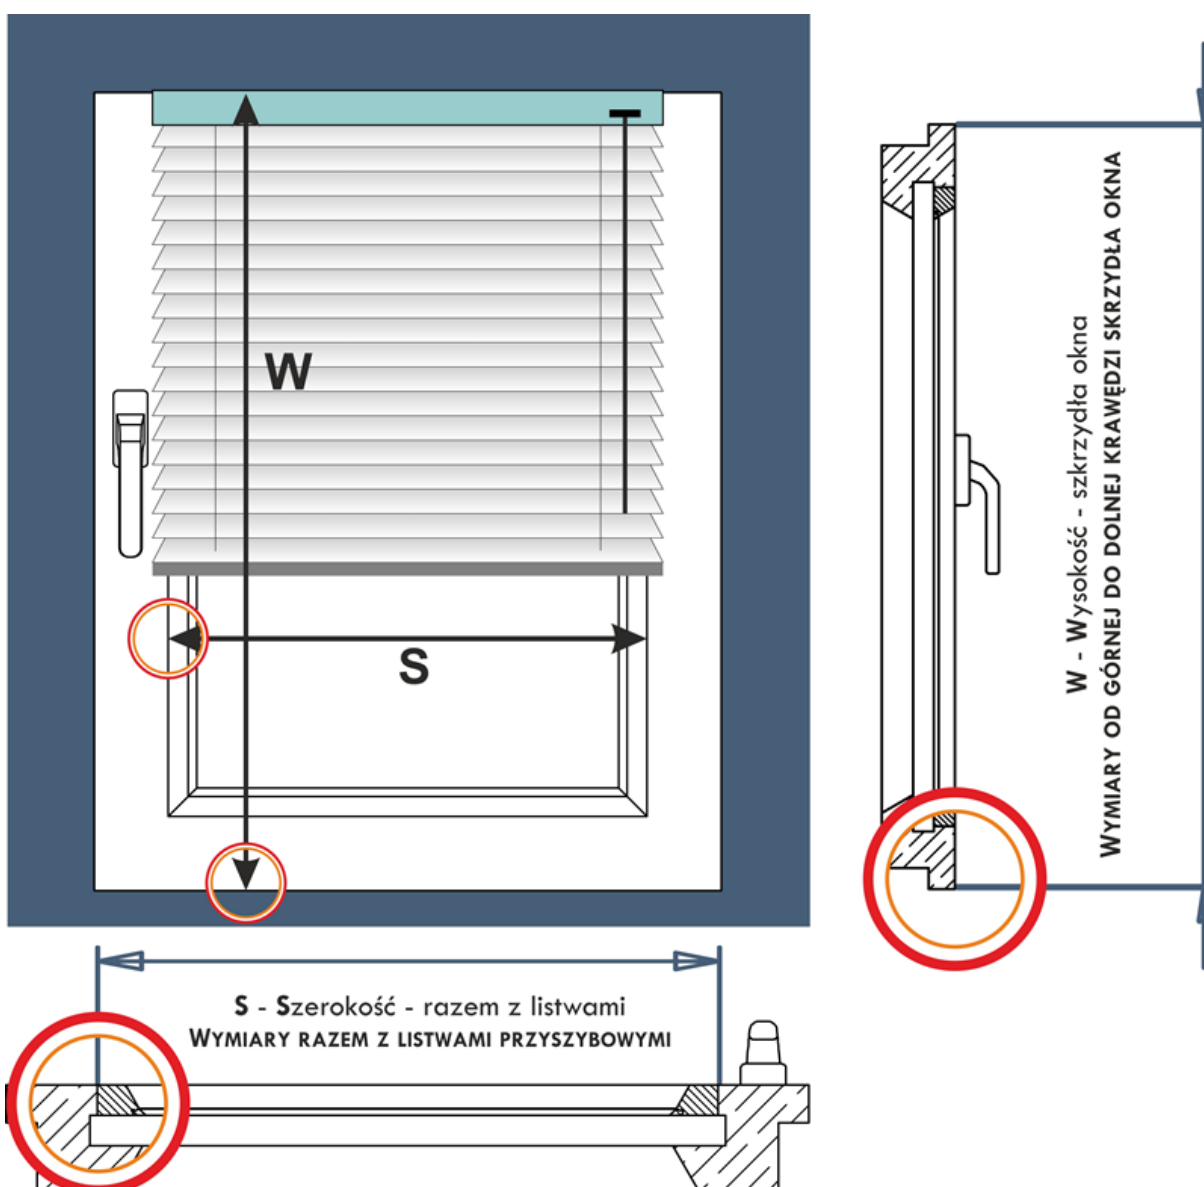

Uwaga!
Sposób i strona obsługi pokazane są tutaj jedynie poglądowo.